

عملکرد دستگاه

با توجه به نحوه استفاده از کنتاکت NC و NO می‌توان دستگاه را به دو منظور زیر استفاده کرد:


- کنترل سطح مایع در مخازن و جلوگیری از سر ریز شدن



- سیم مشکی (COM): مشترک
- سیم قوه‌های (NC): -----
- سیم آبی (NO): خروجی برای پمپ

(5)

- جلوگیری از خشک کار کردن موتور در چاه ها



- سیم مشکی (COM): مشترک
- سیم قوه‌های (NC): خروجی برای پمپ
- سیم آبی (NO): -----

(6)

تذکر: در صورت صدمه دیدن کابل، تعمیر آن امکان پذیر نیست و دستگاه باید تعویض شود.

توجه:

برای کنترل دقیق سطح مایعات رسانا می‌توانید از فلوتر الکترونیکی شیوا امواج با سنسور مخصوص و منحصر به فرد استفاده نمایید. فلوترهای الکترونیکی شیوا امواج دارای پیج تنظیم حساسیت برای مایعات مختلف با مقاومت های متفاوت می باشد، همچنین در این فلوتر می توانید تأخیر قطع یا وصل رله خروجی را بین ۱ تا ۱۰ ثانیه تنظیم نمایید.

(7)



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

همه محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سوال دارند



در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کارآیی دستگاه مواجه شدید در صورت سالم بودن بر چسب گارانتی و باز نشدن درب دستگاه می‌توانید به یکی از روش زیر آن را تعویض نمایید:

- مرتعجه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.
- دستگاه را به آدرس شرکت (امضا، شهرک منطقی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفاً آدرس خواانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.

برای مرتفعه جویی در وقت شما و ما طبق سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام موتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۹۸۹۱۳۴۳۵۱۰۰ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد.

لازم به ذکر است به تفاسی های موقتی و تصویری پاسخ داده نمی شود.

ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵ می باشد. همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.



MODEL:	<input type="checkbox"/> MFL-2 M <input type="checkbox"/> MFL-5 M <input type="checkbox"/> MFL-10M
CODE:	1611 (MODEL:MFL-2 M)
WEIGHT:	510 gr (80x42x133) mm
IP:	58

معرفی دستگاه

فلووتر مکانیکی شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت اتوماتیک کردن سیستم پیچار مایعات در موارد زیرمی باشد:

- حفاظت در برابر خشک کار کردن
- کنترل سطح مایعات

VER:0201

(1)

این دستگاه در سه مدل زیر تولید می گردد:

MFL- 2M : دارای کابل با طول ۲ متر

MFL- 5M : دارای کابل با طول ۵ متر

MFL- 10M : دارای کابل با طول ۱۰ متر

ویژگی های فلووتر مکانیکی شیوا امواج

■ کنترل سطح مایعات رقیق رسانا و نارسانا

■ استفاده از مواد مقاوم در برابر انواع مایعات

■ استفاده از کابل مخصوص با انعطاف پذیری بالا

■ امکان تغییر ارتفاع به روش بسیار آسان

■ نصب ساده و آسان

www.SHIVAMVAJ.COM

(2)

مشخصات فنی فلووتر مکانیکی شیوا امواج

■ سیم مشکی : COM (مشترک)

■ قوه‌های : NC (کنتاکت بسته)

■ آبی : NO (کنتاکت باز)

■ حداقل دمای محیط : 90°C


■ خروجی : میکروسونیچ MAX 10A

راهنمای نصب

برای نصب ابتدا کابل فلوتر را از سوراخ وسط وزنه نگهدارنده عبور داده و فاصله شناور تا این وزنه را بر اساس ارتفاع مورد نیاز انتخاب نمایید.

(3)

حال مجموعه وزنه و شناور را داخل مایع نموده و توجه داشته باشید که کابل و شناور به طور کامل در مایع غوطه ور شود. به منظور اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه، لازم است که کابل، داخل مخزن و یا دیوار ثابت گردد.

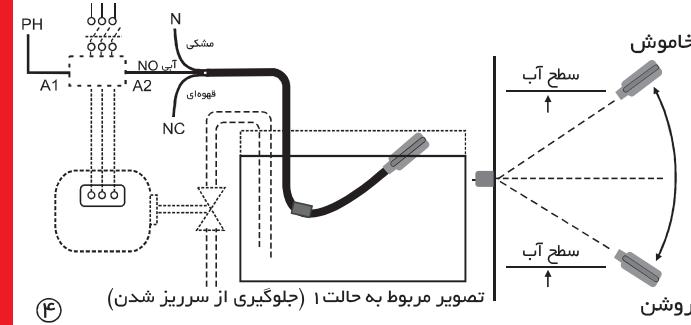

(4)